


Наши рекомендации

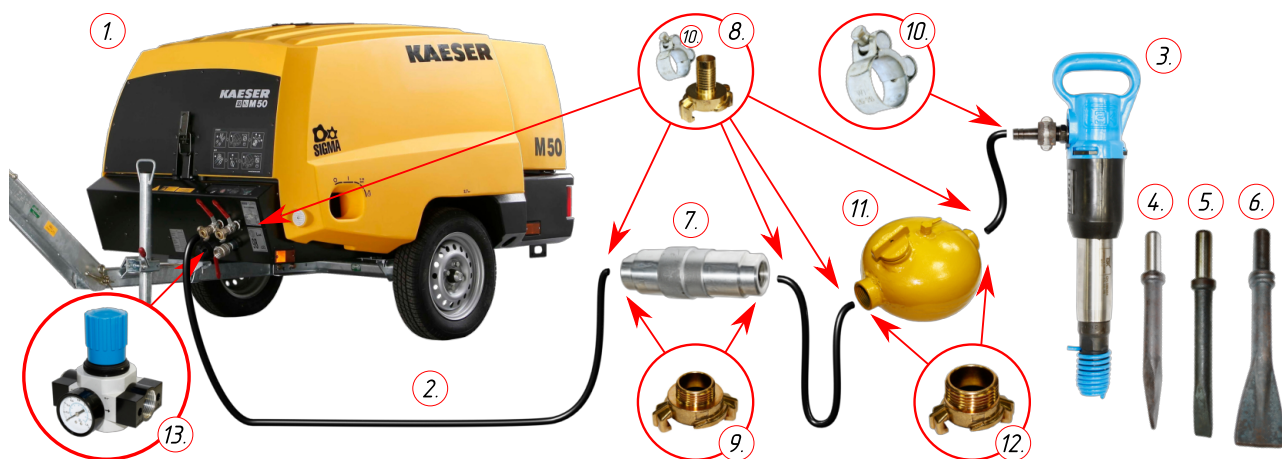

1. Компрессор винтовой Kaeser M-50. Скандинавская версия, рабочий температурный диапазон $-25 +50$ (запатентованная система Anti-Frost). Производительность 5 м.куб/мин, давление 7 бар. Шумозащитный ударпрочный кожух. Три точки выхода сжатого воздуха. Позволяет работать тремя отбойными молотками или детонаторами, возможно подключение пневморобойника, пневмоперфоратора или пескоструйного аппарата.
2. Рукав воздушный, длинномерный, усиленный. Цельная бухта 50 метров, диаметр 16-18 мм, рабочее давление 10, разрывное 40 бар.
3. Молоток отбойный типа МО/МОП-2, МОП-3, МОП-4 производство г. Томск.
4. Пика П-11 для разрушения асфальта, кирпича или бетона.
5. Пика зубило П-31 для разрушения асфальта и рудки арматуры.
6. Пика лопатка П-41 для выравнивания кромок асфальта и прочих работ.
7. Влагомаслоотделитель. Эффективен при работах при температуре $-5^{\circ}\text{C} \sim +5^{\circ}\text{C}$, предотвращает обмерзание ствола.
8. Штуцер крабового типа с елочкой под шланг 18 мм.
9. Штуцер крабового типа с резьбой $\frac{3}{4}$ дюйма.
10. Хомут силовой 26-28 мм. для воздушного рукава.
11. Масленка автоматическая для смазывания подвижных частей отбойного молотка.
12. Штуцер крабового типа с резьбой 1 дюйм.
13. Регулятор давления для понижения давления при работе с другими инструментами.

*** К вашим услугам квалифицированные механики и технические специалисты для консультаций, ремонта и сервисного обслуживания.

Время работы		Схема подключения отбойного молотка
Пн-Чт	09:00 - 17:30	
Пт	09:00 - 16:30	
Сб, Вс	выходной	8 (800) 551-09-87
Москва, Перовская улица, дом 1, строение 22.		8 (495) 730-02-90
Широта	55.748774 (55°44'56")	ООО «МАГИМЭКС»
Долгота	37.752511 (37°45'9")	
		www.pnevmo.ru info@pnevmo.ru